


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Plotový profil PERWOOD - PP 120 komorový profil

rozměr profilu 120 mm x 15 mm

standardní délka 1 200 mm

váha profilu - 1,9 kg / bm

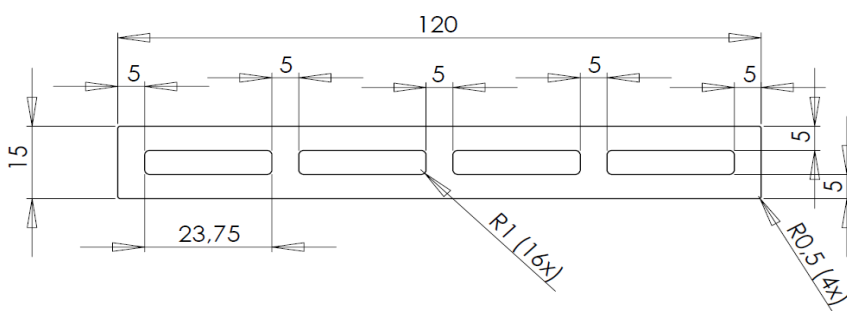


Plotový profil PERWOOD - PP 90 plný profil

rozměr profilu 90 mm x 15 mm

standardní délka 1 200 mm

váha profilu - 1,9 kg / bm

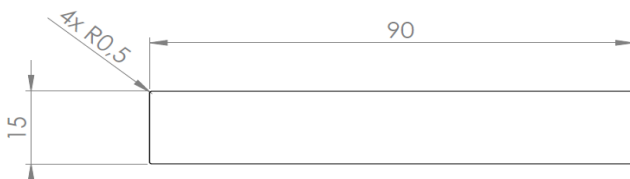

Identifikace a popis výrobku

Plotové profily jsou vyrobeny z kompozitního materiálu PVC/ dřevěná vlákna, 50% dřevěná vlákna a 50% PVC.

Technologie výroby - extruzní technologie.

7 barevných odstínů.

Povrch hladký, broušený nebo embosovaný (vtisk dřevěné struktury).

Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě

Svislé plochy, zejména venkovní použití - ploty, brány, plotové výplně.

Nelze použít jako samostatná nosná konstrukce nebo bezpečnostní výplň.

Skladování

WPC profily skladujte před instalací na suché, rovné a větrané ploše.

Údržba a čištění

Povrch kromě čištění nevyžaduje žádnou konzervaci, nátěr či impregnaci.

Povrch čistíme proudem vody pomocí vysokotlakého čističe.

Teplotní podmínky pro montáž

Pro samotnou montáž je optimální teplota 10-20 °C.

Rozměrová tolerance z výroby - délka min. +10-0 mm, šířka +/- 2 mm, výška +/- 1 mm.

Identifikace výrobce


TerrainEco,s.r.o.

Mánesova 535/29,73701 Český Těšín, CZ

Provozovna

Výroba WPC profilů

Rychvald 90, 735 32 Rychvald, CZ

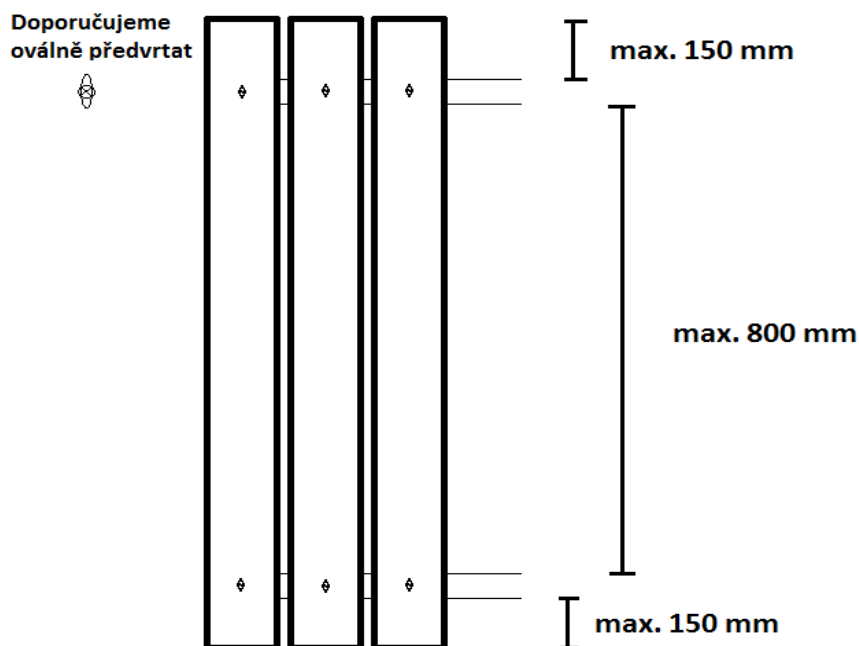

PERWOOD  Český výrobek

Při instalaci počítejte s možnou teplotní roztažností min. + 2 mm/ 1 bm